

RECTO

NOTE. — L'étoffe des coutures, des ourlets, des remplis n'est pas comprise dans les patrons.

Robe longue pour bébé de 1 à 6 mois (fig. 3, p. 49).

Fig. 1. Devant. Fig. 4. Manche. Fig. 5. Poignet. Fournitures : 1 mètre en 0°,80 de largeur.

Fig. 2. Dos. Fig. 3. Jupon. Fig. 6. Croq. sur mes.

Lorsqu'on veut copier exactement notre modèle, il faut supprimer au bas du devant, fig. 4, et du dos, fig. 2, une bande de 3 centimètres qui occupe par la ceinture composée de bandes. Couper le devant, fig. 4, la manche, fig. 5, le poignet, fig. 6, sans couture au milieu, les lignes pointées étant placées sur le bas du tissu.

Tailler deux manches, fig. 5, et le dos, fig. 6, laisser 3 centimètres pour les ourlets sur les bords de la fermeture malin du dos.

Assembler dos et devant par les coutures du dessus de bras et des épaulles qui sont des coutures doubles exécutées d'abord à l'envers puis à l'endroit.

Le corsage étant plus court que les manches, il faut faire une couture, monter dans le bas la partie supérieure puis la partie basse d'étoffe pour le corsage, tailler 4 centimètres, monter 3 centimètres toute toute, espacé un jour-échelle qui terminera le corsage et supporter les fronces de la jupe.

Les bâches portent toujours une bavette, il n'est pas indispensable d'ornier la petite robe d'un empêclement de guipure ou de broderie comme l'indique notre modèle. Lorsque cet empêclement est en guipure, on l'incruste dans le bas de la jupe, et lorsque c'est en broderie, on la place dans le bas de la jupe et sur le brode. Il est plus facile de faire ce travail après avoir exécuté les coutures d'épaule, avant de faire celles des bras, parce qu'on peut étendre le tissu bien à plat.

Tailler les manches et le dos, et faire une couture exécute à l'aide d'un jupon-chelle. Froncer la manche en roulant l'étoffe; on laisse 3 centimètres à plat de chaque côté de la couture. Monter le bas de la manche à jour-échelle, puis à l'aide d'un jupon-chelle.

La jupe se compose d'un bas de 30 centimètres qui

en fait le devant, et d'un bas de 60 centimètres qu'on place derrière, soit de deux fois égales de 70 centimètres; on les assemble par de fines coutures doubles; la fente est faite dans le milieu du bas des dos; on l'achève à gauche par un petit ourlet (3 millimètres) à droite, à droite par un ourlet de 1 centimètre de large; faire croiser l'ourlet large sur l'ourlet de gauche et les maintenir ainsi dispersés par des points artisés très fins.

Robe longue incrustée d'étrous entre-deux et garnie de petits plis (fig. 7, p. 49).

Fig. 6. Empêclement. Fig. 9. Manche. Fig. 10. Poignet. Fournitures : 2 mètres en 0°,80 de largeur.

Fig. 7. Dev. (raccourci). Fig. 8. Dos (raccourci).

Relever les patrons du devant, fig. 7, et du dos, fig. 8, et tracer les prolongations de 42 centimètres comme suit : continuer en bas à l'aide d'une règle plate, et d'un crayon les lignes qui l'indiquent; tracer un nouveau bouton inférieur qui reste à 12 centimètres de l'ancien bouton.

Couper toutes les pièces de la petite robe en pliant les lignes pointées des croquis sur le pli du tissu fait droit fil.

Relever le patron de l'empêclement en papier fort; sur ce papier, tracer la place de l'entre-deux de Valentine, et celle de la guipure, et la place de l'entre-deux sur le papier, l'envers en dessus; bâti ensuite l'étoffe, la recouper légèrement, et la monter à l'entre-deux la roulant, à l'aide de points de surjet exécutés avec du fil n° 90; dans les deux extrémités du dos, couper finement l'entre-deux pour le bien mettre en forme.

Faire des plis de lingerie dans le haut du devant et du dos, fig. 7 et 8; ces plis sont dirigés vers les emmanchements et sont égaux, et sont faits à l'aide d'un millimètre; appliquer l'empêclement sur le haut des épaules; les deux plies doivent concorder, ainsi que les contours d'emmanchement, sur lesquels viennent s'appuyer ceux de l'empêclement; réduire les plis et les lèvres de l'entre-deux, incrustez d'entre-deux dans le bas de la jupe, on fait soit 5 petits plis, soit deux groupes de 3 petits plis au-dessous de l'ourlet; les petits plis sont beaucoup plus solides que les entre-deux.

Mancher fig. 9, couper manche fig. 10, puis le poignet, au lieu d'entre-deux d'un entre-deux de guipure, est fait d'une bâche d'étoffe repliée en double. Pour la fente du dos, voir l'explication donnée à la robe précédente.

Robe de dessous pour bébé de 1 à 6 mois (fig. 8, p. 49).

Fig. 11. Devant. Fig. 12. Côté du devant. Fig. 13. Côté du dos. Fig. 14. Dos. Fig. 15. Manche. Fig. 16. Jupon. Fig. 17. Croq. sur mes.

Fournitures : 1 mètre en 0°,80 de largeur.

Jackson pour enfant de 6 mois à 1 an (fig. 5, p. 49).

Fig. 17. Corsage. Fig. 18. Jupon. Fig. 19. Croq. sur mes.

Fournitures : 1 mètre en 0°,80 de largeur.

Robe de jeune femme ou de jeune fille.

CORSAGE : Fig. 19. Devant. Fig. 20. Dos. Fig. 21. Dos (raccourci).

Fig. 22. Devant (boléro). Fig. 23. Dos (boléro). Fig. 24. Col. Fig. 25. Manche.

Fournitures : 2 mètres en grande largeur.

Tailler les devants, fig. 19 et 21, la manche, fig. 24, le dos, fig. 20 et 23, le col, fig. 25, et les poignets, fig. 26, en conservant 25 centimètres au milieu, les lignes pointées étant sur le bas.

Bâti devant et dos, fig. 19 et 20; essayer et rectifier; tailler et essayer le boléro, fig. 22 et 23; le corsage est fermé derrière.

Préparer le col de lingerie en plein biais, la ligne pointée du patron étant posée sur le pli de l'étoffe fait en plein biais; border le col d'un jour-échelle, puis d'un biais d'étoffe replié en double, et faire un rentré sur tous les côtés; ce biais est rattaché au jour-échelle par un surjet.

Jupon : Tailler le devant, fig. 27, et le dos, fig. 29, de la jupe en pliant les lignes pointées fig. 28, sur le pli du tissu; laisser 5 centimètres sur les bords longs des ies, pour faire de larges remplis

qui cachent les coutures assemblant les ies de côté.

Monter le bord supérieur de la jupe sur un gros grain, après l'avoir froncé.

Robe pour fillette de 15 ans.

Fig. 30. Dev. (raccourci). Fig. 31. Dos (raccourci). Fig. 32. Manche.

Rélever les patrons de 30 et 31. Coller dans le bas les feuilles de papier de la dimension nécessaire pour prolonger les bâches de 32 centimètres. Continuer à l'aide de la règle plate les lignes qui indiquent les patrons.

Tailler le devant et le dos en pliant les lignes pointées du patron sur le pli de l'étoffe. Lorsque la largeur du tissu est insuffisante, on la complète par des pointes, soit par un morceau d'étoffe, soit à l'aide d'une couture cachée dans le creux d'un pli.

Former les plis en pliant l'étoffe sur les lignes qui indiquent les plis.

Tailler le devant et le dos en pliant les lignes pointées du patron sur le pli de l'étoffe.

Lorsque la largeur du tissu est insuffisante, on la complète par des pointes, soit par un morceau d'étoffe, soit à l'aide d'une couture cachée dans le creux d'un pli.

Former les plis en pliant l'étoffe sur les lignes qui indiquent les plis.

Préparer le devant et le dos, fig. 32 et 33, en pliant les lignes pointées sur le pli du tissu.

Incruster les entre-deux qui rayent en ligne horizontale le devant et le dos. On peut orner de trois petits plis le bord inférieur du corsage. Assembler devant et dos par les coutures d'épaule et du dessous de bras; terminer le corsage par un jour-échelle.

Placer la ligne pointée du patron de la manche, fig. 32, sur le pli du tissu. Couper la cinture en lui donnant une longueur double de la fig. 34.

Robe courte pour bébé de 6 à 18 mois (fig. 9, p. 49).

Fig. 35. Devant. Fig. 36. Dos. Fig. 37. Plastron. Fig. 38. Manche.

Fournitures : 1 mètre en 0°,80 de largeur.

Fig. 39. Lé du devant. Fig. 40. Lé du dos. Fig. 41. Poignet. Fig. 42. Cinture.

Fournitures : 1 mètre en 0°,80 de largeur.

Préparer le devant, fig. 39, et le dos de la jupe, fig. 40 en lui donnant 70 centimètres de largeur et 10 centimètres de largeur, faire des petits plis et ouvrir dans le bas de la jupe.

Froncer celle-ci et la monter au corsage; faire la fente comme il est indiqué à la première robe longue. Froncer la manche sur la ligne pointée et garnir le bas d'une dentelle; échiver l'encolure par un jour-échelle et une dentelle basse.

Chapeau d'après-midi (voir la verso du n° 5).

Fig. 43. Devant. Fig. 44. Dos. Fig. 45. Col. Fig. 46. Manche.

Fournitures : 0°,75 en 0°,80 de largeur.

Fig. 47. Passe. Fig. 48. Bandeau. Fig. 49. Fond.

Tailler à petits plis l'étoffe nécessaire au plastron, fig. 37. Relever un patron du plastron, fig. 37, en papier solide; faire la place de l'entre-deux qui est indiqué sur le patron.

Monter le devant et le dos sur le patron et bâti le tout sur le papier.

Faire une couture de double et la manche d'étoffe; les enrouler l'une dans l'autre; rabattre la manche de doubleure en l'insérant dans le bas un champ d'étoffe de 3 centimètres environ. Une légère guirlande brodée orné le manche.

Quand on le fait en pique sur le double de batiste.

Toque pour dame âgée.

Fig. 50. Passe. Fig. 51. Fond.

Couper la passe en plein biais dans une feuille de spartie; bien observer les indications données sur la verso du n° 7.

Tailler la passe en plein biais dans une feuille de spartie; la couper en deux parties, fig. 52 et 53, et le fond, fig. 54, en mousseline à patrons, puis les recouvrir d'étoffe. (Voir les indications supplémentaires données sur la verso du n° 7.)

Chapeau breton.

Fig. 55. Passe.



Tailler la passe en plein biais dans une feuille de spartie.

(Voir les explications dans le n° 7, au verso de la couverture.)

Toque pour jeune femme.


Fig. 56. Passe. Fig. 57. Bandeau de calotte.

Couper le fond, fig. 56, droit fil dans la spartie; les trois autres parties doivent être coupées en plein biais. (Voir les explications sur la verso de la couverture du n° 9.)

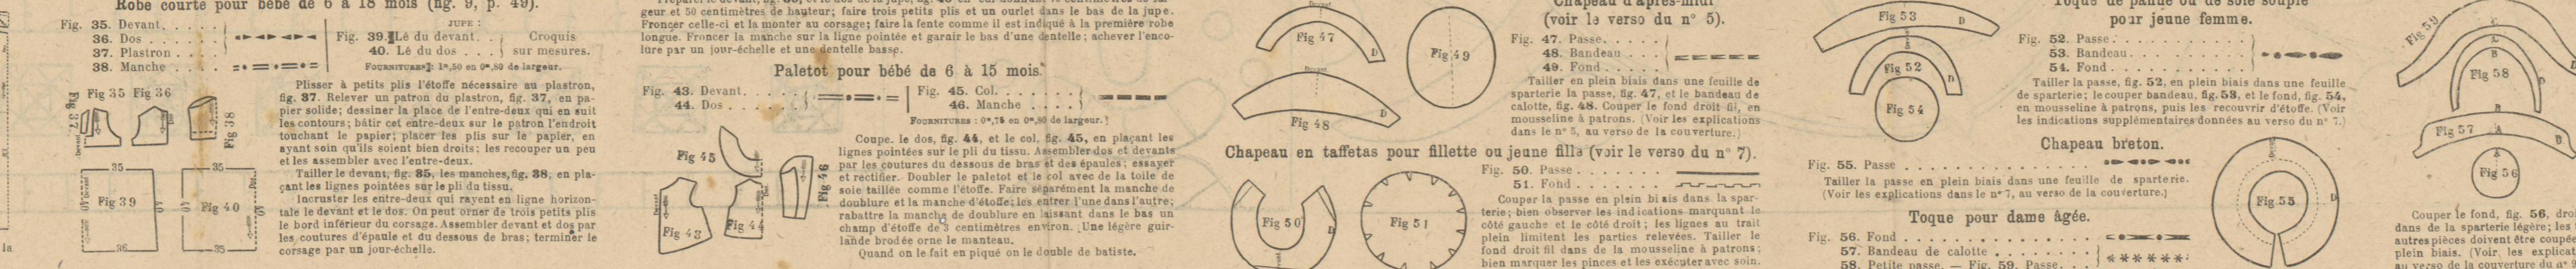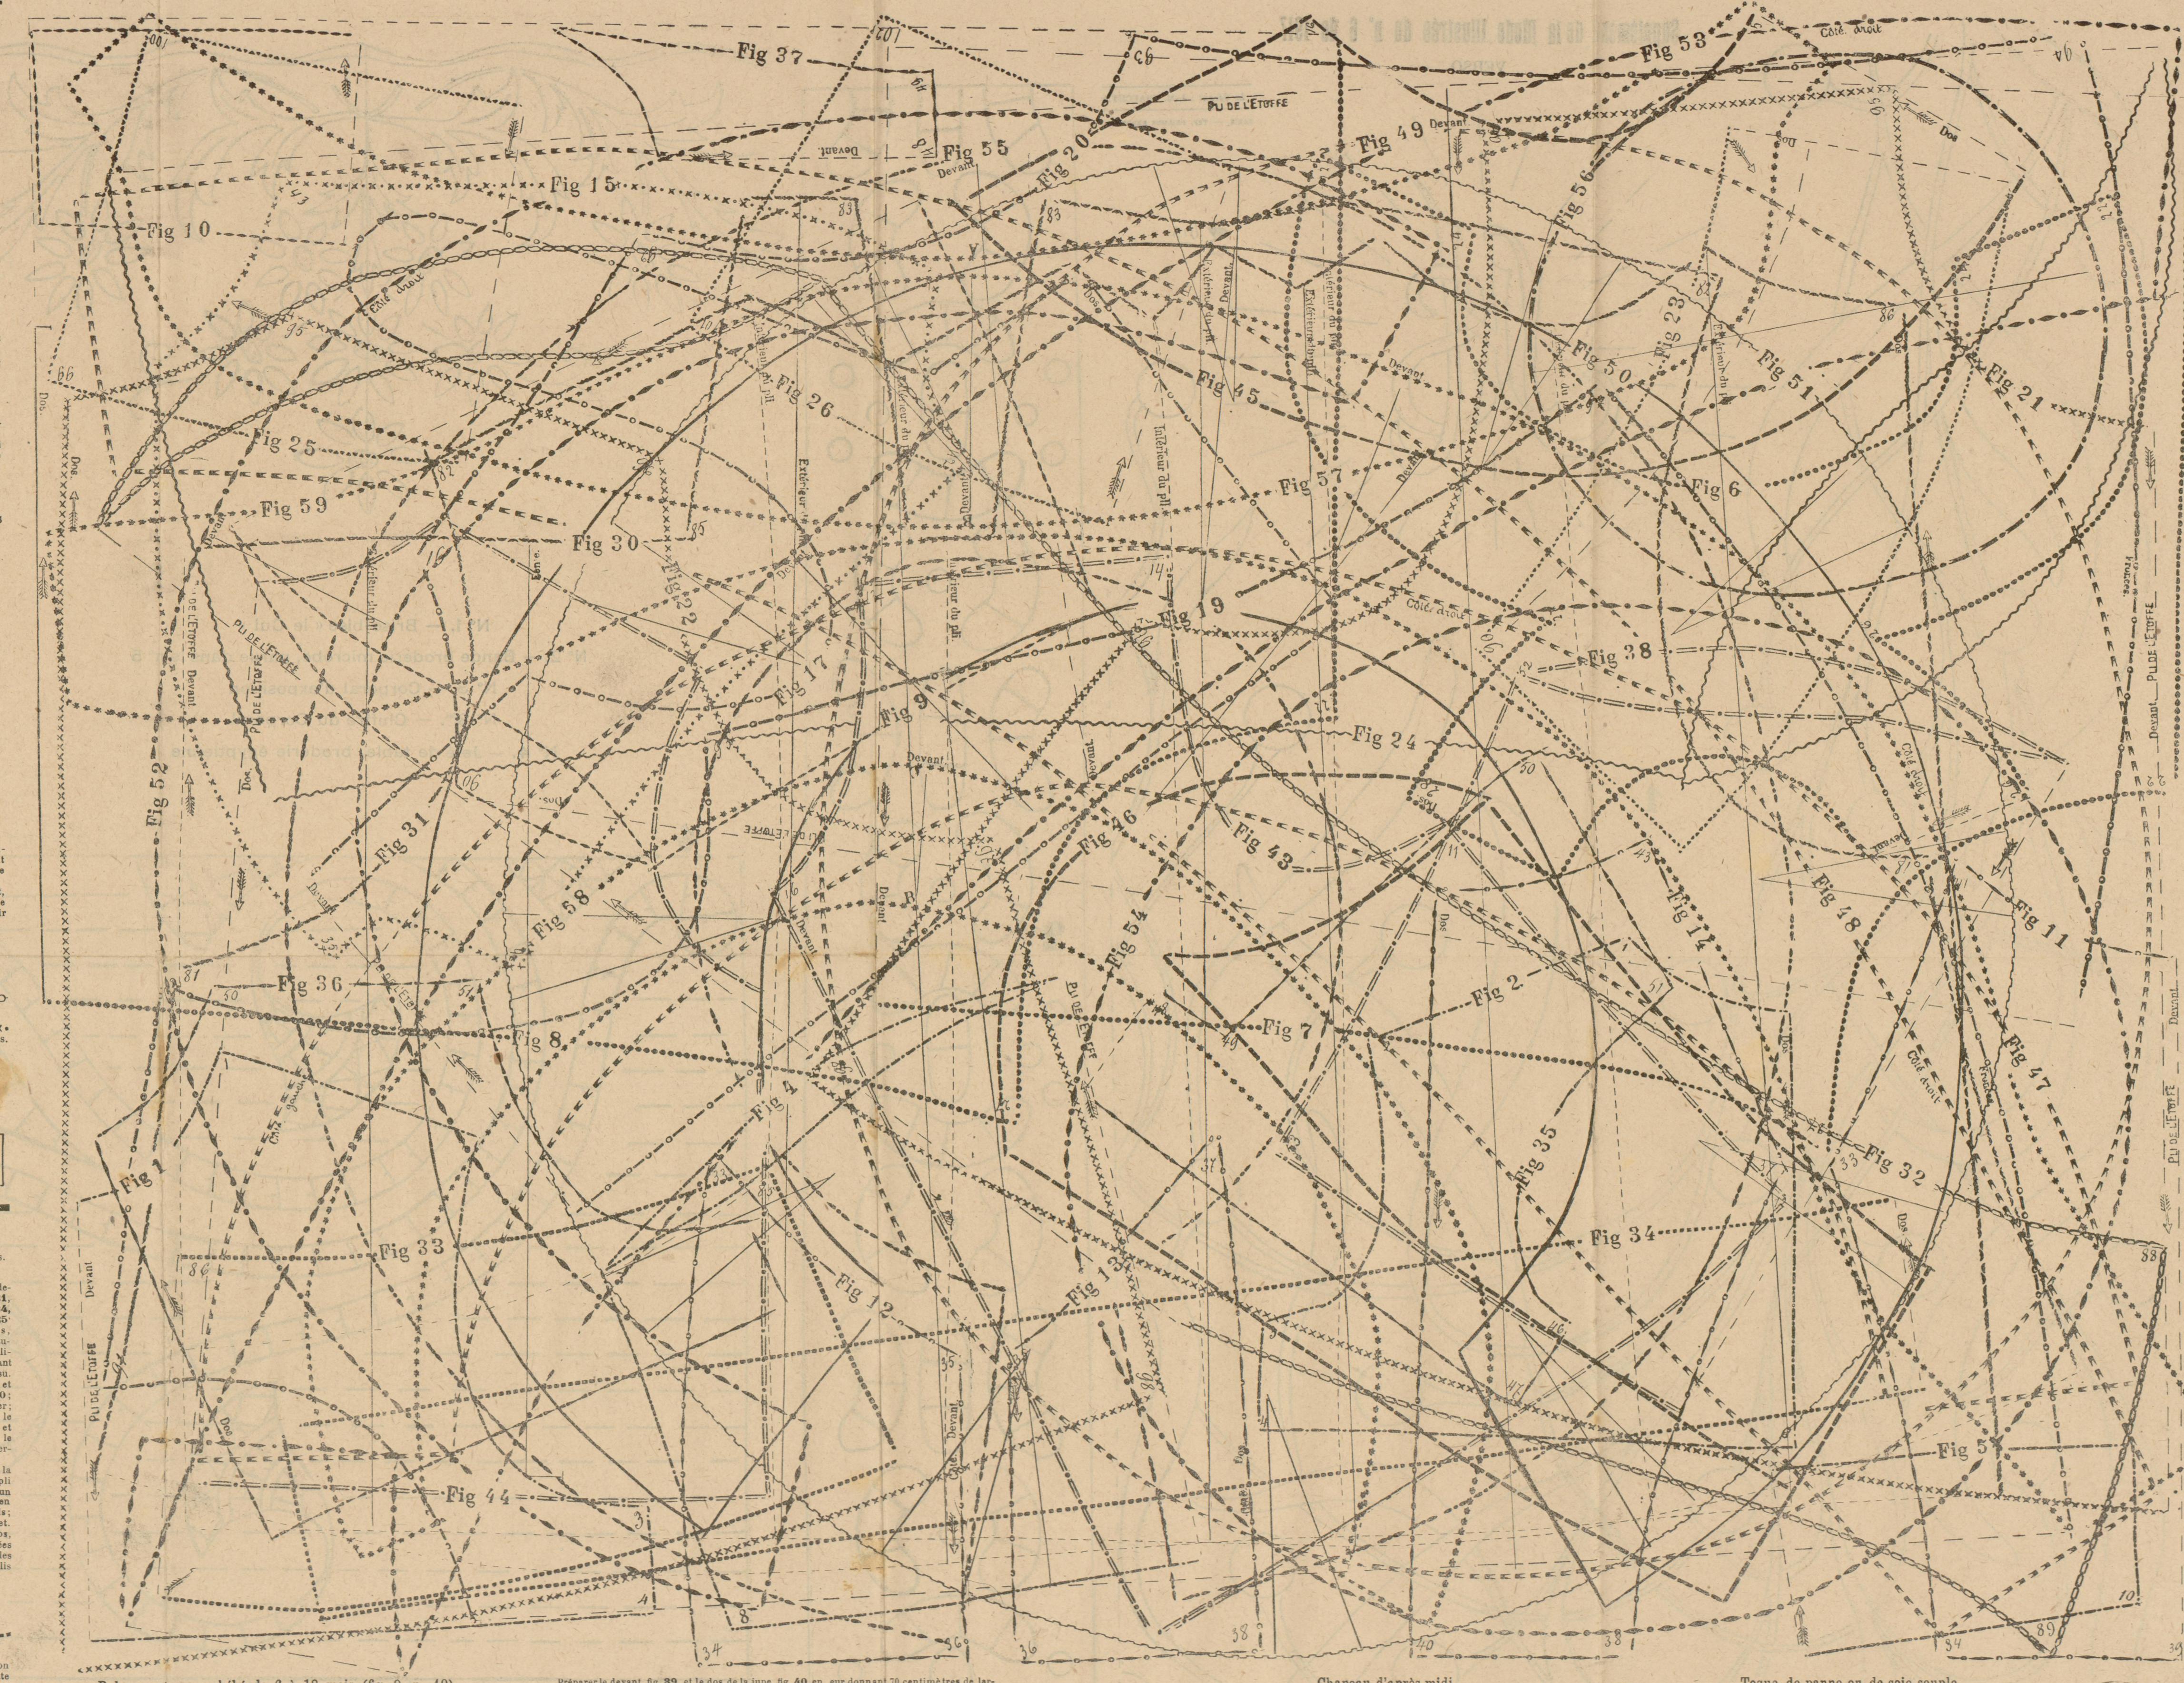




3 bis

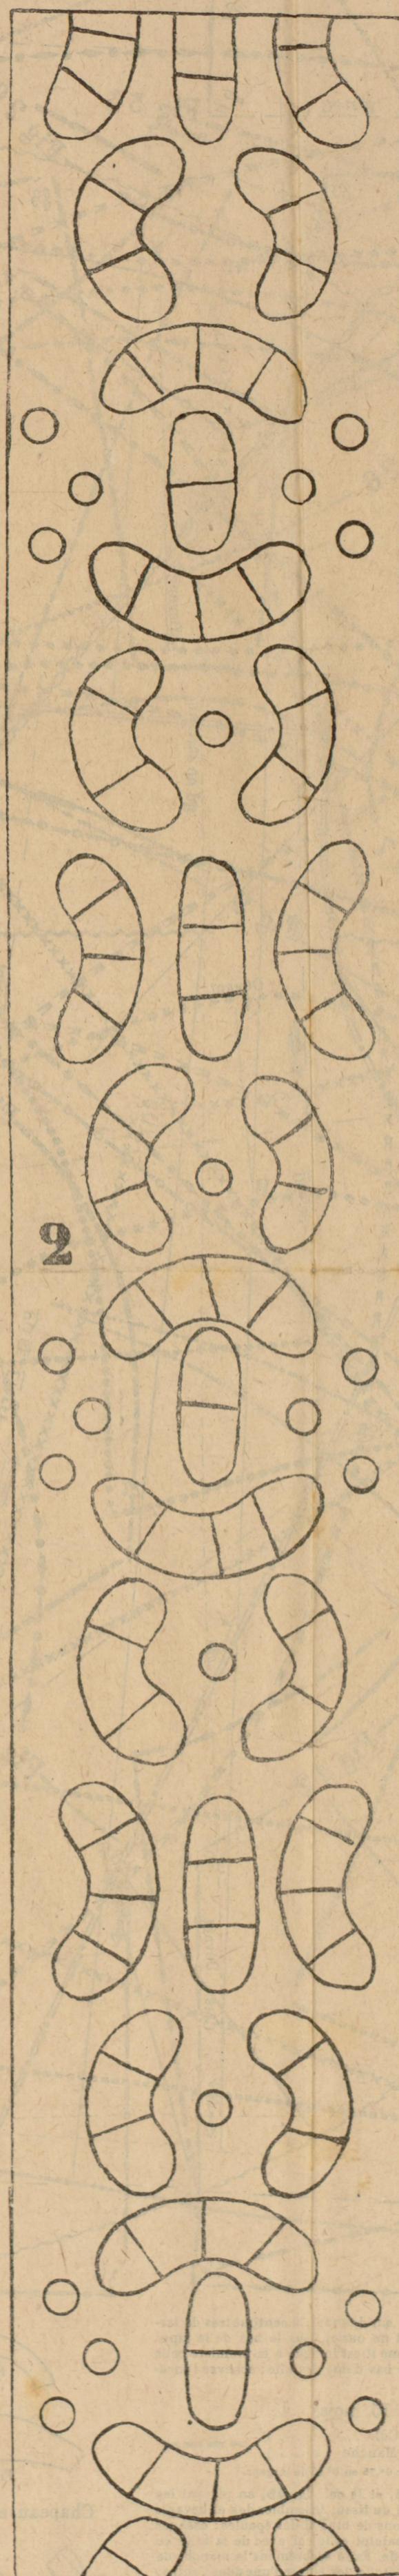

2

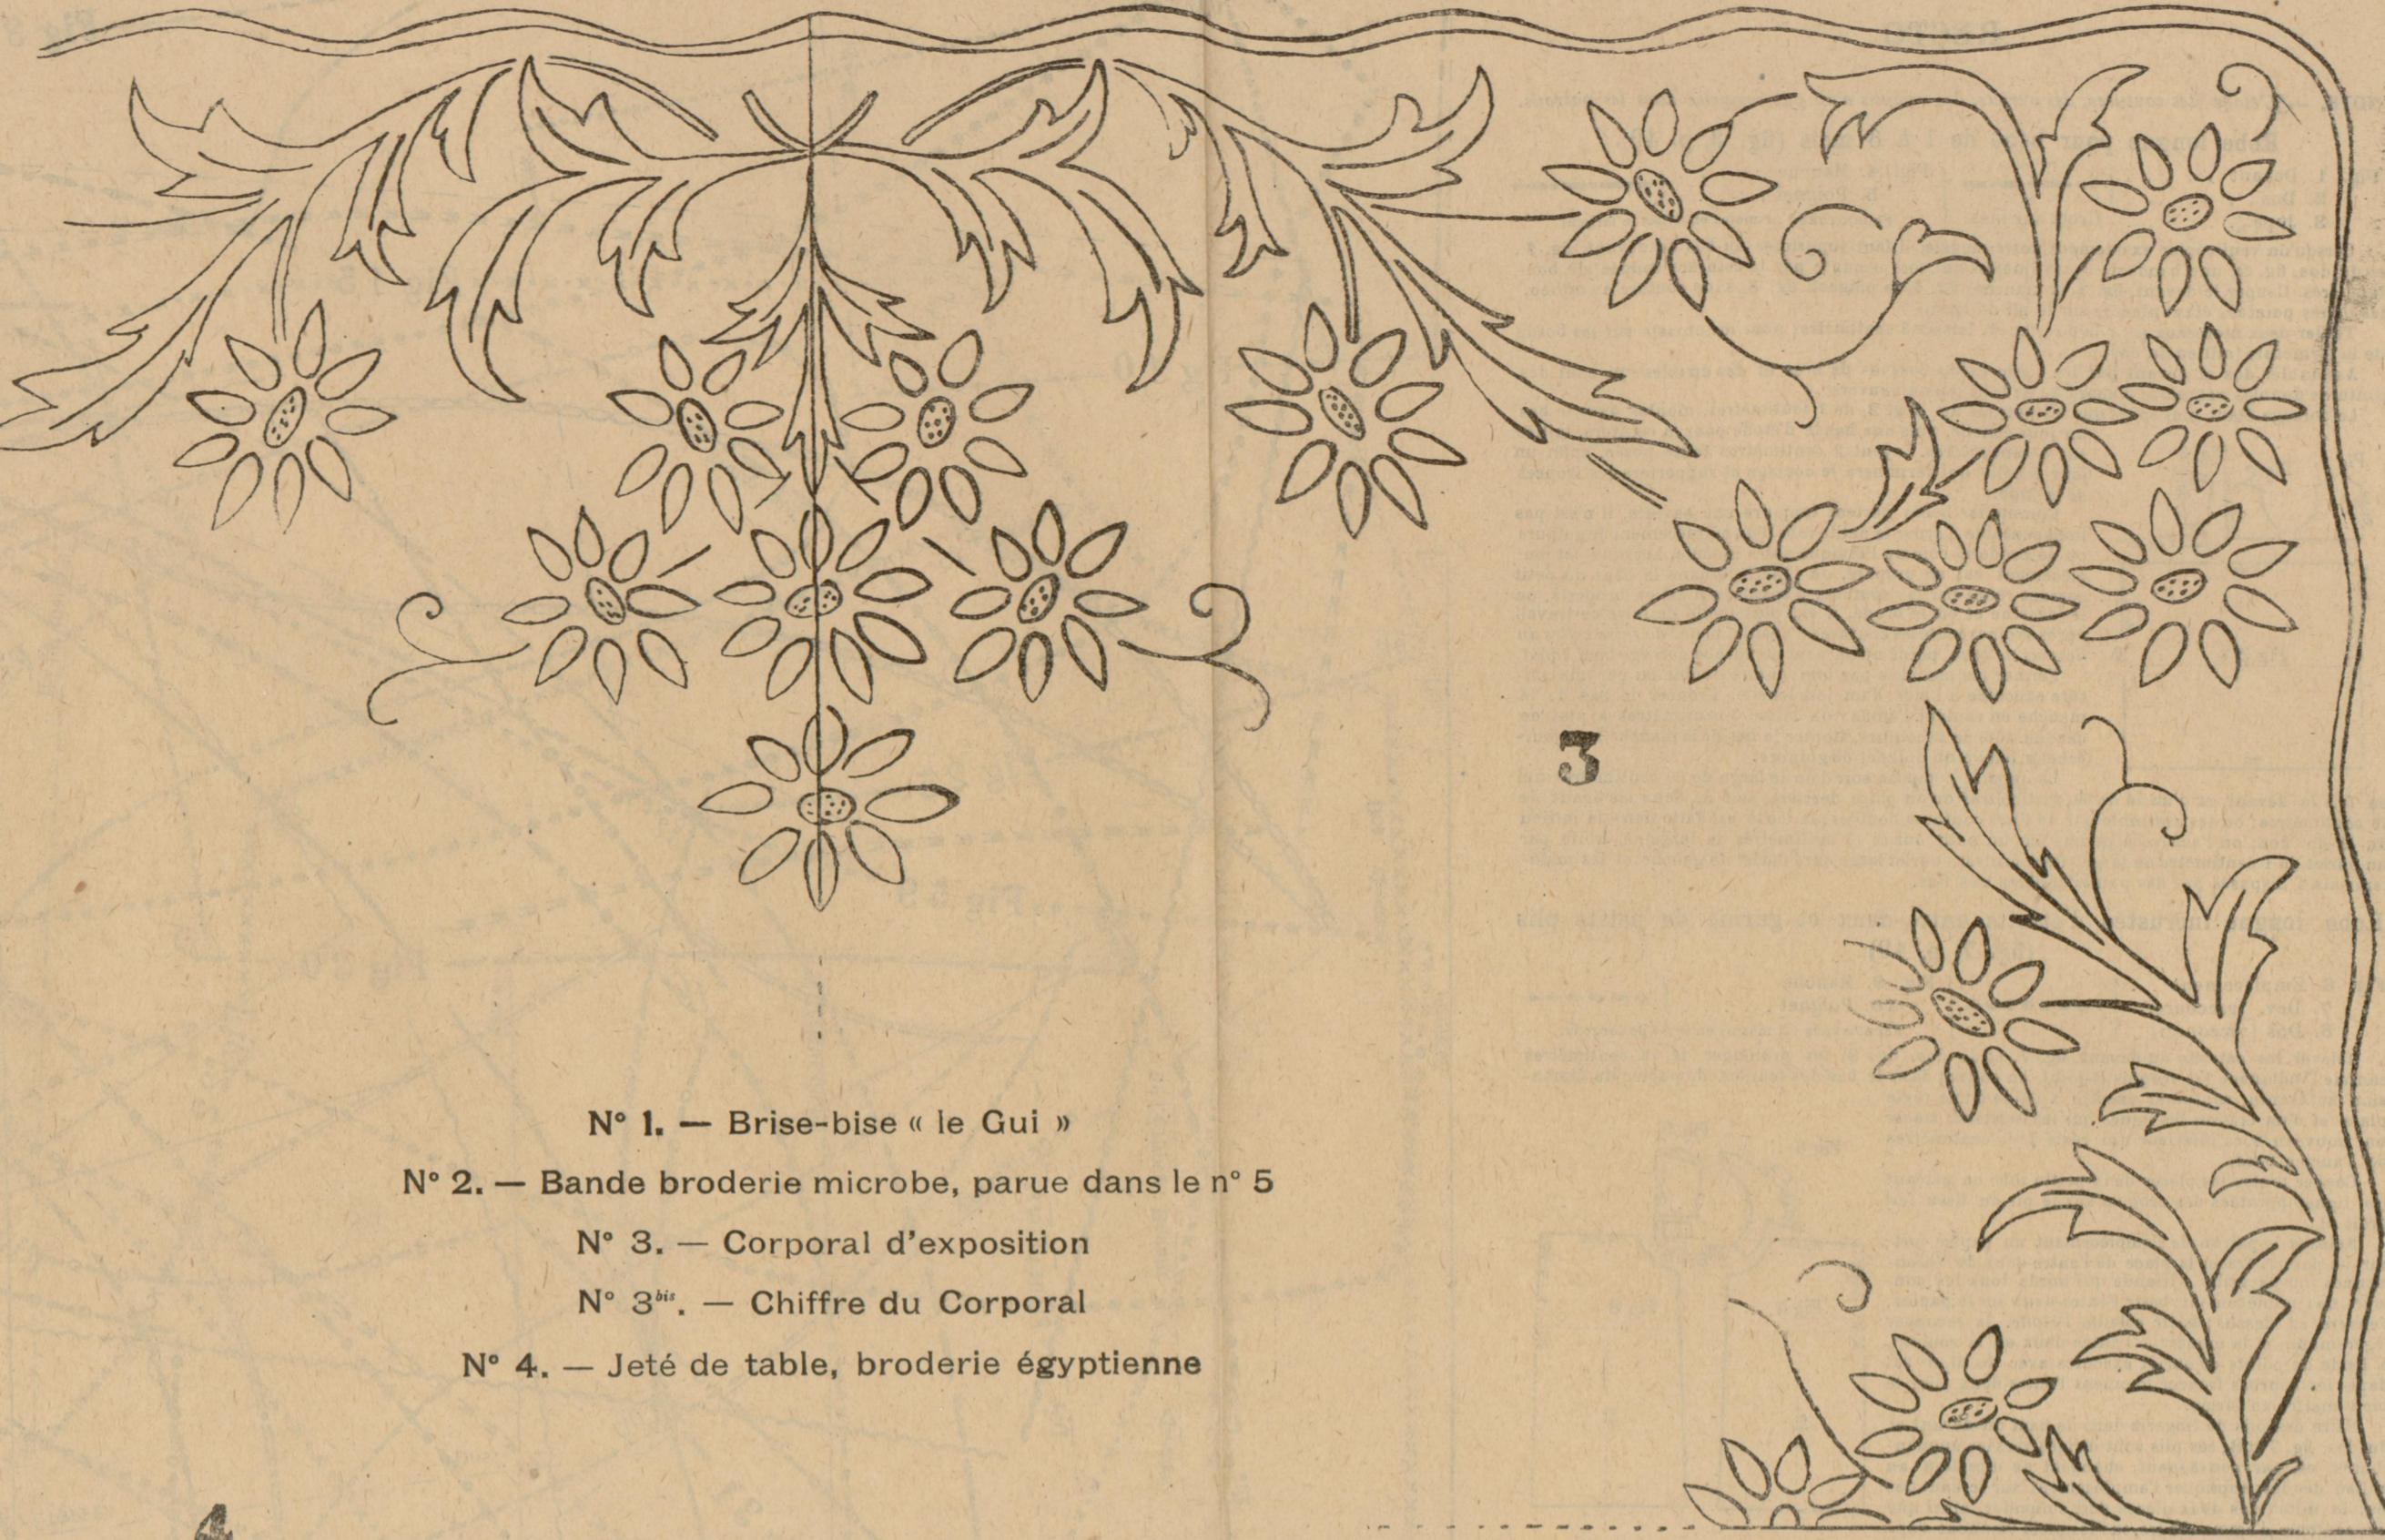

3

- N° 1. — Brise-bise « le Gui »  
N° 2. — Bande broderie microbe, parue dans le n° 5  
N° 3. — Corporal d'exposition  
N° 3<sup>me</sup>. — Chiffre du Corporal  
N° 4. — Jeté de table, broderie égyptienne

